


Кронштейны серии КО, ТК4-3705-92.

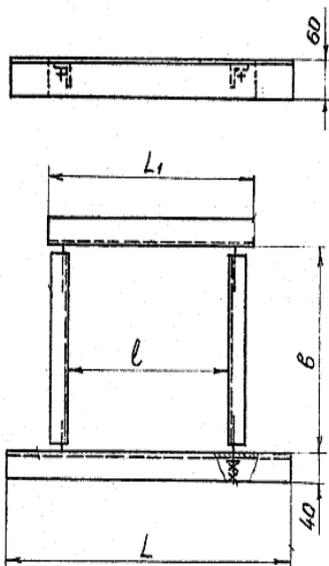

Применяются в подвесных системах для установки стальных коробов в системах АСУ ТП.

Предназначен для обвязки колонн.

Примечание: L2 длина равная ширине двух устанавливаемых коробов. Если сумма $L2 + 150 > l + 125$, то $L = L2 + 150$, если сумма $L2 + 150 < l + 125$, то $L = l + 125$.

Тип кронштейна	Размеры мм			
	b	l	L	L1
КО-397	400	807	L2+150	900
КО-398		907		1000
КО-399	300	307		400
КО-400	400			
КО-401	300	407		500
КО-402	400			
КО-403	500			
КО-404	600			
КО-405	700			
КО-406	800			
КО-407	400			
КО-408	500	507		600
КО-409	600			
КО-410	400	607		700
КО-411	500			
КО-412	400	707	800	
КО-413		807	900	
КО-414		907	1000	