


# Кронштейны серии КД, ТК4-3688-92.

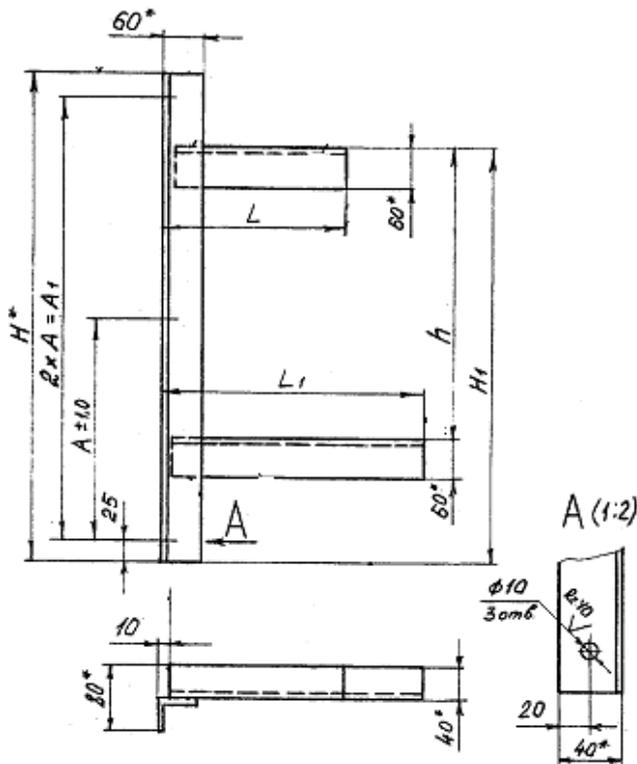

Применяются для двухрядной прокладки горизонтальных участков кабельных трасс в стальных коробах систем энергоснабжения.

Тип кронштейна	Размеры мм							Масса кг
	A	A1	L	L1	H	H1	h	
КД-1	175	350	220	220	400	355	250	1,82
КД-2	225	450		270	500	455	350	2,16
КД-3	275	550		320	600	555	450	2,49
КД-4	225	450	270	270	500	455	350	2,27
КД-5	175	350		220	400	355	250	1,94
КД-6	275	550		320	600	555	450	2,60
КД-7			320	220	400	355	250	2,72
КД-8	175	350		220	400	355	250	2,05
КД-9	225	450		270	500	455	350	2,32