

Швеллер перфорированный. ТУ 36-1434-82

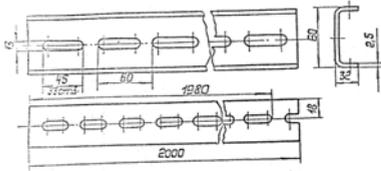


Рис 1

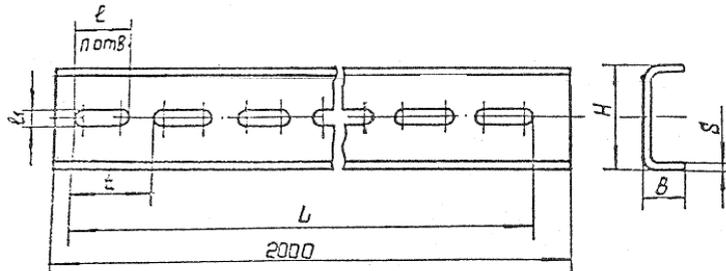


Рис 2

Тип профиля	Рис	Размер мм НхВ	Толщина мм	Тип перфорации	Шаг	Кол. Отв.	Масса кг
К 225-С	1	80x40	2,5	17x55	70	28	5,5
К 225-Оц							
К 225-Н							
К 240-С	2	60x32	2,5	13x45	60	33	4,2
К 240-Оц							
К 240-Н							
К 347-С		32x20	2,0	9x32	40	50	1,85
К 347-Оц							
К 347-Н							
К 243-С		60x25	2,5	13x45	60	33	3,7
К 243-Оц							
К 243-Н							
К 235-С		60x30	2,5	13x45	60	99	3,4
К-235-Оц							
К-235-Н							